



# Cajas Fuertes para Armas

Niveles I - III  
Norma UNE EN 1143-1



Arma Corta - Nivel III

## Historia

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física. Ferrimax fabrica todo tipo de cajas fuertes, desde la caja mural para viviendas, hoteles, oficinas o comercios, hasta la más sofisticada caja fuerte para entidades de crédito o joyerías.

## Calidad y medio ambiente

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001: 2000.

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.

## Cajas fuertes ensayadas y certificadas


Todos los modelos de cajas fuertes están ensayados en los laboratorios más prestigiosos, acreditando los niveles de seguridad con la certificación oficial correspondiente. Nuestra producción esta certificada por Applus garantizando con ello que el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas



Arma larga - Nivel I



Nivel/Clase I




Nivel/Clase III



# Cajas Fuertes Para Armas

Serie CFR-Plus – Arma Larga  
Serie CF-800L (Ligera) – Arma Corta  
Nivel I y III – Norma EN 1143-1

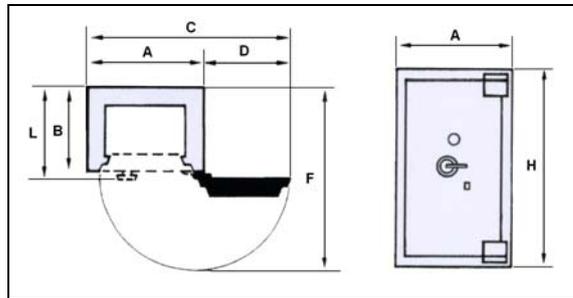

## Cajas fuertes ensayadas y certificadas

La serie CFR-Plus y CF-800 ligera, diseñada y fabricada por Ferrimax, responde a las exigencias de la Norma Europea de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1. Los ensayos han sido realizados por el laboratorio Applus con certificación para CFR-Plus Nivel I para la custodia de arma larga y CF800L nivel III para la custodia de arma corta.

## Características de construcción

### Cuerpo

Cada Nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos el espesor de las paredes es de 40 mm.

### Puerta

El espesor de la puerta es de 120 mm. para la CF-800L y 85 mm. para la CFR-Plus y está montada con un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura a 180 grados.

En el lado de las bisagras dispone de un perfil longitudinal machihembrado anti-extracción, el cuál impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, el resto de la puerta (parte superior, lateral e inferior) está bloqueado por pestillos móviles.

### Mecanismos de cierre

Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos cilíndricos de 30 mm. de diámetro distribuidos en vertical y horizontal. El número de pestillos oscila entre un mínimo de 4 y 8 pestillos.

Protección anti-taladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras.

### Cerraduras

Dos cerraduras clase II Vds/B EN 1300 una de llave de doble pala con dos llaves y otra de combinación electrónica.

### Rebloqueo

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

### Acabados

Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están protegidas con imprimación anti-óxido y pintura con base de poliuretano.

### Opciones

- La serie CFR-Plus puede incorporar el Kit armero compuesto por un secreter con puerta y cerradura de llave, separadores interiores para colocar las armas y ganchos en la puerta.
- Acabado forrado en madera tipo roble barnizado en tono oscuro o claro.

## Dimensiones

Modelo	Nivel Resistencia EN-1143-1	Dimensiones Exteriores (mm.)			Dimensiones Interiores (mm.)			Medidas de ocupación (mm.)				Pestillos		Volumen (Litros)	Armas	Peso Kg.
		H-Alto	A-Ancho	B-Fondo	Alto	Ancho	Fondo	C	D	F	L	Horizontal	Vertical			
CFR-6Plus	I	1600	450	450	1540	380	268	830	380	820	450	6	2	150	5	365
CFR-7Plus	I	1600	580	450	1540	500	268	1090	510	950	450	6	2	230	7	470
CF-802L	III	440	550	395	360	470	235	1028	478	913	450	2	2	40	11	180
CF-810L	III	580	550	500	500	470	340	1028	478	1018	555	2	2	80	22	310

Distribuido por:



FÁBRICA BARCELONA / USINE BARCELONE  
Tel +34 93 460 16 96 / - comercial@ferrimax.es  
DELEGACION MADRID / DELEGATION MADRID  
Tel + 34 91 796 08 96 – madrid@ferrimax.es

FERRIMAX FRANCE – Tel + 33 450 39 89 28 – france@ferrimax.fr