

Puertas Cortafuego guillotina

Diseñadas para el cierre de huecos verticales, tales como el paso de cadenas de montaje o espacios reducidos en anchura, donde es imposible el empleo de otro tipo de puerta. Disponen de un mecanismo de maniobra que impide el cierre total o parcial de la puerta cuando existe un obstáculo en el hueco, evitando de esta forma que el objeto quede atrapado.

La puerta **FichetGil** es una solución de compartimentación que en condiciones normales está abierta y es sustentada por un sistema de motorización que recibe las señales para su actuación del sistema de detección de incendios del edificio. Este sistema de cierre en caso de emergencia permite el cierre de la puerta a una velocidad de 0,20 m/s de forma que su cierre no sea violento y garantiza la seguridad de las personas.


Materiales

- Chapas exteriores en acero electrocincado de 1,2 mm de espesor.
- Puertas estancos al humo y a las llamas gracias a un perfil batiente especial en el montante de recepción y perfiles de junta laberíntica en el dintel y montante opuesto.
- Posibilidad de alcanzar niveles EI₂ de hasta 240 minutos, con apertura telescópica.

Regulador de velocidad, motorización y seguridad

- Dispositivo anti-atrapamiento, gracias al regulador de velocidad de cierre constante y regulable.
- El movimiento de las puertas **FicheGil** puede estar regulado por un sistema de arrastre con motor eléctrico, engranajes y cadenas, o dos cilindros proyectados a un centra hidráulica.

Modelo	Nivel de Resistencia	Nº Hojas	Ancho Máx (mm)	Alto Máx (mm)	Modelos especiales
FichetGil 60	EI ₂ 60	1 hoja	4.000	7.000	Si
FichetGil 90	EI ₂ 90	1 hoja	4.000	7.000	Si
FichetGil 120	EI ₂ 120	1 hoja	4.000	7.000	Si
FichetGil 240	EI ₂ 240	1 hoja	4.000	7.000	Si
FichetGil T	EI ₂ 60, 90, 120 y 240	Telescópica	Consultar	Consultar	Si

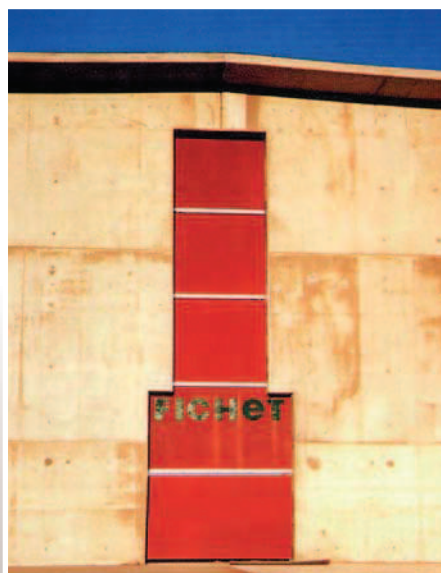

...puerta normalmente abierta que se acciona automáticamente en caso de incendio...

