

Cajas Fuertes Serie VI

Nivel VI · Norma UNE-EN 1143/1



Modelo CF-1435

La Serie VI de Ferrimax ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes **UNE-EN 1143/1**, obteniendo el nivel de seguridad VI.


Nuestra producción está certificada por **Applus** garantizando con ello que **el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.**

La Asociación Española de Normalización y Certificación (**AENOR**) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por **Ferrimax, s.a.** para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma **EN ISO 9001:2000.**



Cajas Fuertes Serie VI

Nivel VI
Norma UNE-EN 1143/1

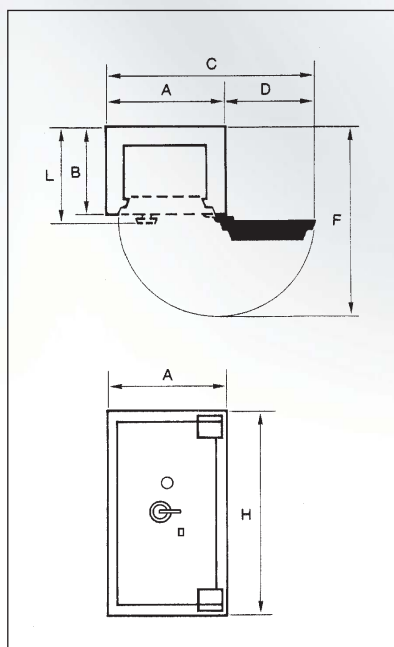

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo

Formado por un envolvente interior y otro exterior en chapa de acero, doble barrera acorazada y un blindaje interior compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.

El espesor total de las paredes es de 140 mm.

Puerta

El espesor total de la puerta es de 210 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 140 mm.

Mecanismos de cierre

Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos verticales de 30 mm de diámetro y horizontales de 40 mm de diámetro. El número de pestillos oscila entre un mínimo de 5 y un máximo de 7. Dos cerraduras de clase III VdS / C EN 1300.

Rebloqueo

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Acabados

Las superficies, tanto internas como externas, de las cajas fuertes de la Serie VI están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura de poliuretano de dos componentes.

Secreter

Opcionalmente, las cajas fuertes de la Serie VI pueden ir equipadas con un secreter (modelos 1420 y 1435).

DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Medidas de ocupación (mm)				Volumen (litros)	Peso (Kg)	Bandejas
	H-alto	A-ancho	B-fondo	alto	ancho	fondo	C	D	F	L			
CF-1410	850	795	610	570	515	260	1262	467	1192	680	76	1100	1
CF-1420	1350	795	610	1070	515	260	1262	467	1192	680	143	1507	2
CF-1435	1700	950	710	1420	678	350	1572	622	1447	785	337	2250	3

Distribuido por:



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Polígono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45
e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA