




1 Cerradura: 
 5 puntos de cierre, incluyendo :
 - 2 bloques de 2 pestillos laterales, cada uno con 2 puntos de condensación mixtos (gancho + redondo)
 - 1 pestillo central provisto de 2 barras anti-aserrado.



2 2 capas de acero de 8/10 mm

Sistema de giro:

3 3 bisagras +
4 3 pivotes anti-palanca.



5 Mirilla (opcional):
 Permite la visión hacia el exterior.

6 Barra de umbral en aluminio




Cilindro 787.Z + juego de 4 llaves :
 Pieza maestra de la puerta, el cilindro 787 Z ha sido concebido para resistir cualquier tentativa de apertura "fina" o forzamiento. Una protección en acero tratado acrecienta aún más su gran resistencia a los ataques por corte, taladro o arranque.



LOS ACABADOS :

■ Paneles en madera personalizados de 4 mm

■ Perfiles periféricos

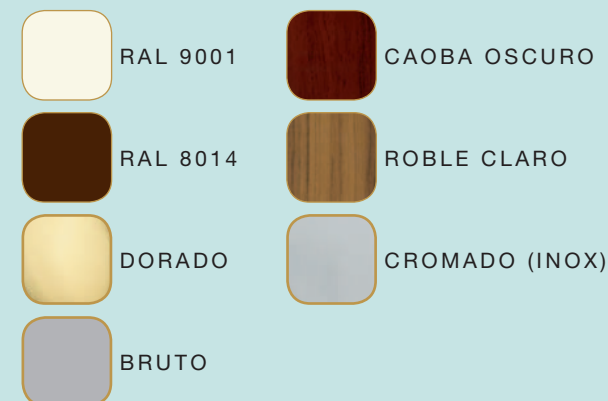

EQUIPAMIENTOS :

